品番	光源色	演色性	LEDﾓｼﾞｭｰﾙ寿命※1	定格光束	固有ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率
□P01247-27-90	電球色ﾀｲﾌﾟ(2800K)	Ra80	30,000時間	194lm	19.4lm/W
□P01247-27-00	昼白色ﾀｲﾌﾟ(5000K)	Ra70	30,000時間	249lm	24.9lm/W

※1：LEDﾓｼﾞｭｰﾙ寿命は設計値です。設計寿命は保証値ではありません。



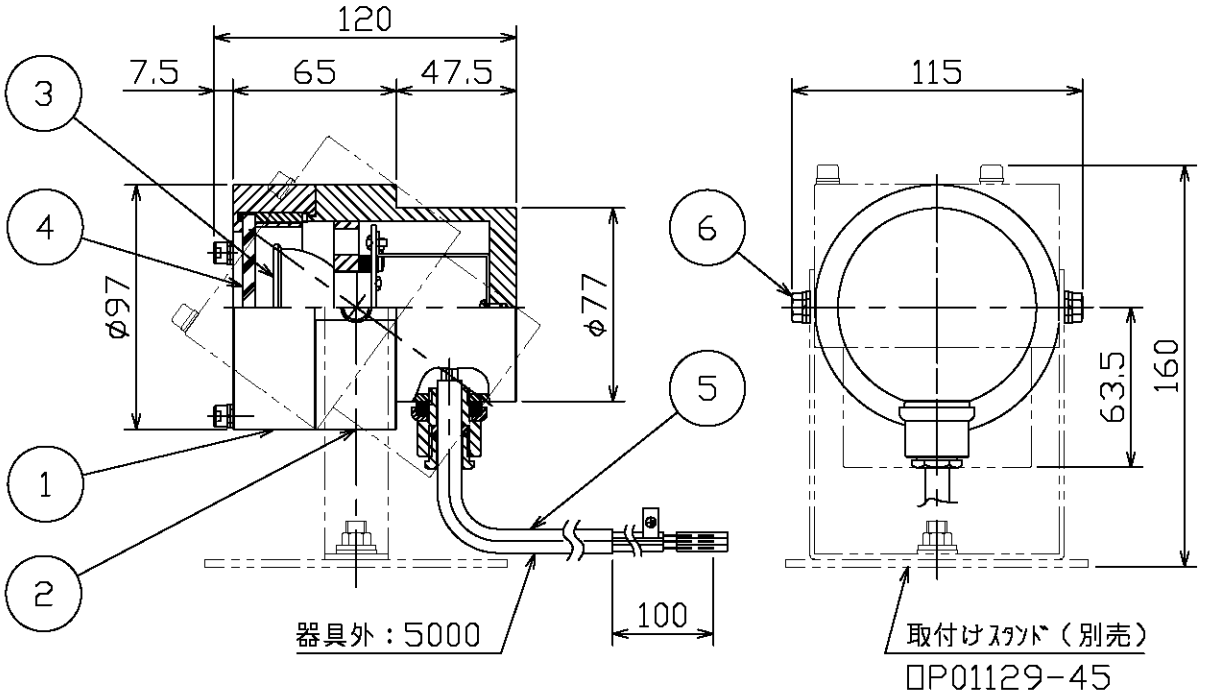

<注意事項>
- 水中及び一般屋外用照明器具です。
- 真水、一般水専用水中照明器具です。それ以外の水中（塩水、温泉水など）や流れの激しい水中には設置しないでください。
- 人が入る恐れのある場所（ﾌﾟｰﾙ等）では使用しないでください。感電の原因となります。
- 水深１ｍ以内、水温40℃以下の条件でご使用ください。許容範囲を超えると、浸水、絶縁低下による感電の原因となります。
- 塩素濃度は0.4mg/L以内でご使用ください。
- 水中で使用する際の電気配線工事は、電気設備技術基準、内線規定に準じて行ってください。（C種（特別第3種）接地工事要）
- 水中でのｹｰﾌﾞﾙ接続部は、ｽｺｯﾁｷｬｽﾄ（住友3M製：92-JA1・別途）を用い、確実に防水処理を行ってください。

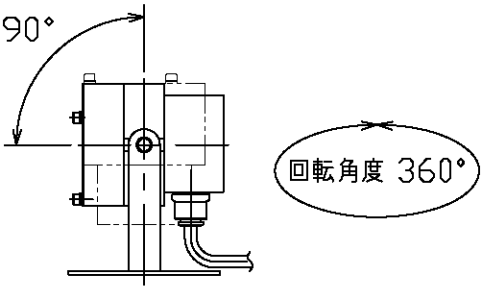

可動範囲(□P01129使用時)

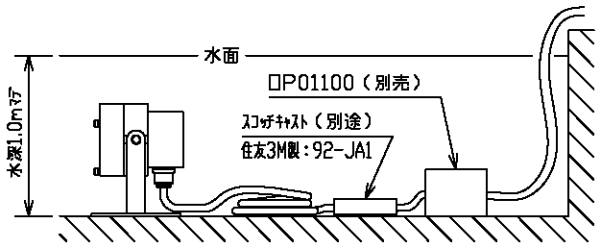

※灯具を水中から引き上げて保守・点検ができる様、ｹｰﾌﾞﾙに灯具の設置水深＋1m程度の余裕を持たせて設置してください。
※最大配線長さは標準5m＋10mまでです。（ただし、電圧降下により最大で5%程度照度が低下します。）

電気特性（□P01100-70使用時）

定格電圧(V)	AC100
定格周波数(Hz)	50/60
定格入力電流(A)	0.12
定格消費電力(W)	10
定格入力容量(VA)	12

・安全のため、ご使用前に必ず取扱説明書をお読み下さい。

部番	部品名	材質	数	備考
7				
6	ｽﾀﾝﾄﾞ取付ﾎﾞﾙﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ	2	脱脂
5	電源ｺｰﾄﾞ	ｺﾞﾑ	1	2PNCT0.75mm²×3芯
4	ｶﾊﾞｰ	強化ｶﾞﾗｽ	1	透明
3	LEDﾓｼﾞｭｰﾙ	―	1	3粒
2	本体	真鍮	1	ﾆｯｹﾙﾒｯｷ仕上
1	ﾌｰﾄﾞ	真鍮	1	ﾆｯｹﾙﾒｯｷ仕上

・水中形（一般屋外使用可）
・真水・一般水専用
・散光ﾀｲﾌﾟ
・ﾀﾞｳﾝﾄﾗﾝｽ□P01100別（調光不可）
・LEDのみの交換はできません。
・LEDの光色には色ﾑﾗがあります。ご了承ください。

特記事項

作成日：2013.08.22

尺度	1/3	品番	□P01247		
重量	4.0 kg	電球	LED 12V6W (付)		
検印	永井	印	徳田	印	勝田

maxray A Harmony of Light and Space